

视频控制系统 系列

CVS-LM-C Series



All Download



CVS-LM-C1(DMX-VD)
CVS-LM-C2(VD-DMX)

产品特点 Features

- * 支持标准USITT DMX512/1990协议信号
- * 可用于DMX512灯具与视频灯具在不同控制系统中的兼容使用。
- * IP65防水设计适用于户外使用

- * Support the standard DMX512 signal
- * Compatible for use with video and DMX luminaries in the different control systems
- * IP65 waterproof design applied to outdoor use


CE IP65

标配型号 & 技术参数 Model Info & Specifications

型号/Model	CVS-LM-C1	CVS-LM-C2
尺寸/Size	L147xW84xH41.3mm	L147xW84xH41.3mm
材质/Main body	Aluminum alloy	Aluminum alloy
重量/Weight	0.5kgs±5%	0.5kgs±5%
输入电压/Input Volt	12/24V DC	12/24V DC
输入信号/Input Signal	DMX512	Video
输出IC/Output Compatible IC	SPI(LPD8806,LPD6803,MBI6020,TM1804,TM1809)	DMX512
DMX通道/DMX Channels	可调节 /512 channels adjustable	-
接头/Connector	XLR-3	XLR-3
工作温度/Working Temp	-20-45℃	-20-45℃


*The controller can convert the input DMX signal into output video signal

物理 & 安装尺寸 Physical & Installation Dimensions

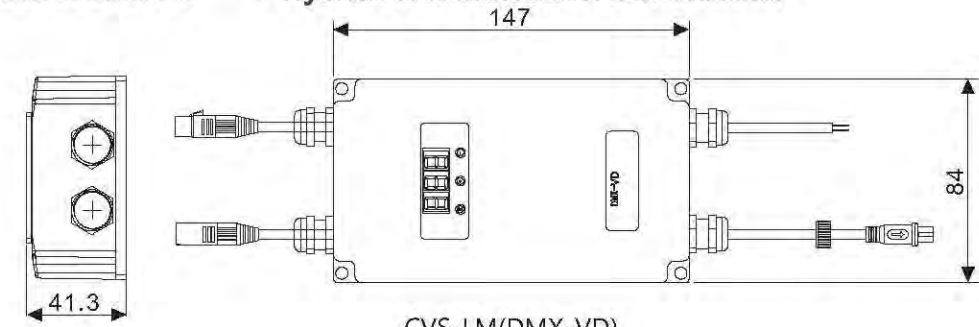

CVS-LM(DMX-VD)
单位/Unit : mm

连接图 Connection

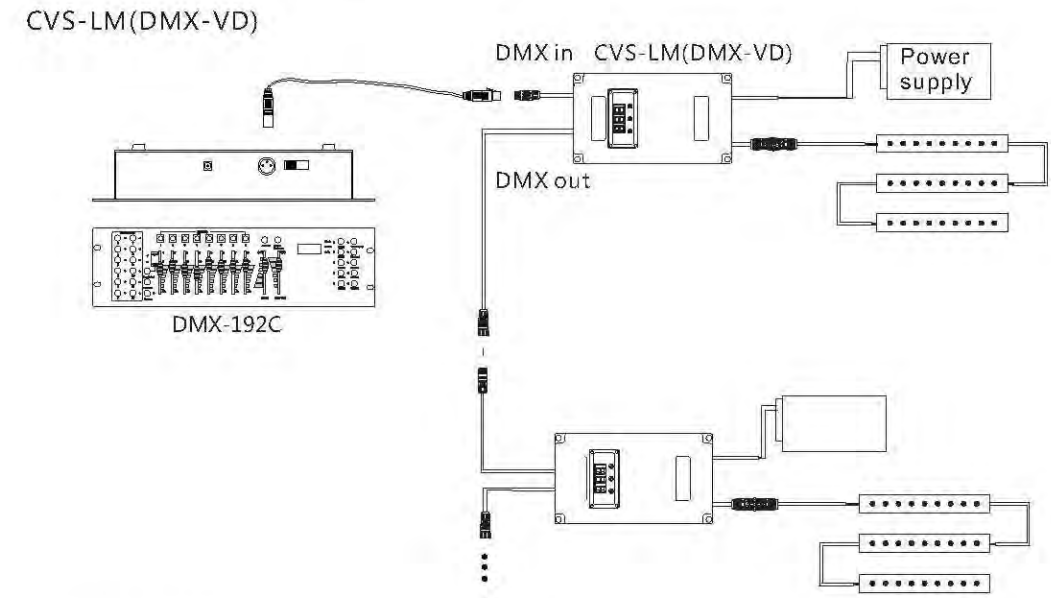

CVS-LM-C2(VD-DMX)

